AMIT 3.0

Il terminale remoto sicuro
per il settore “unattended”

Mai più incertezze **nella Gestione e nei Rifornimenti** delle Vending Machine

Una soluzione completa di telemetria M2M ideale per gli operatori dei distributori automatici e di altre applicazioni unattended

Terminale Remoto Sicuro

- Comunicazioni esterne – GSM/GPRS/CDMA/Ethernet/WiFi
- MDB/Pulse/VCCS/ccTalk
- Interfacce DEX/DDCMP/RS232

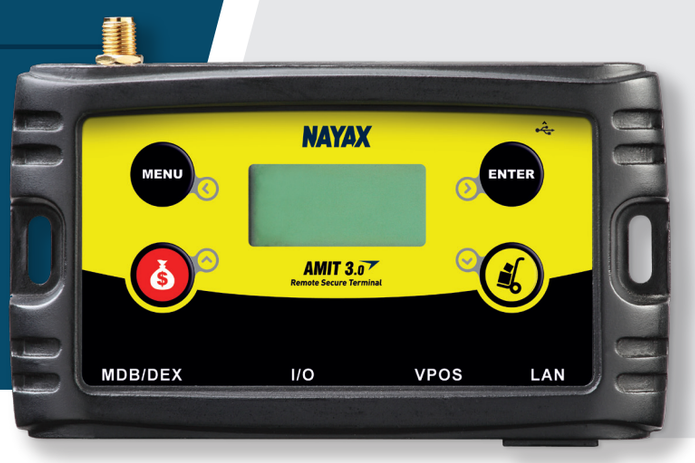

PCI DSS Certified · Visa payWave · MasterCard paypass · EMVCo

1 Telemetria Intelligente

Amit 3.0 di Nayax è un dispositivo di telemetria intelligente che fornisce la possibilità di monitorare le macchine in tempo reale con informazioni costantemente aggiornate su tutti gli aspetti del funzionamento.

2 Abilita Potenti funzionalità

Inventario, monitoraggio del contante, allarmi, report, pianificazione interventi e controllo dei dispositivi a distanza

www.nayax.com | Via Leopardi, 26, Milano, Italia | (+39) 02 83425282 | Italy@nayax.com

NAYAX
Attending to the Unattended

AMIT 3.0

Il terminale remoto sicuro
per il settore “unattended”

Una soluzione completa di telemetria M2M

ideale per i distributori automatici e per altre applicazioni non sorvegliate

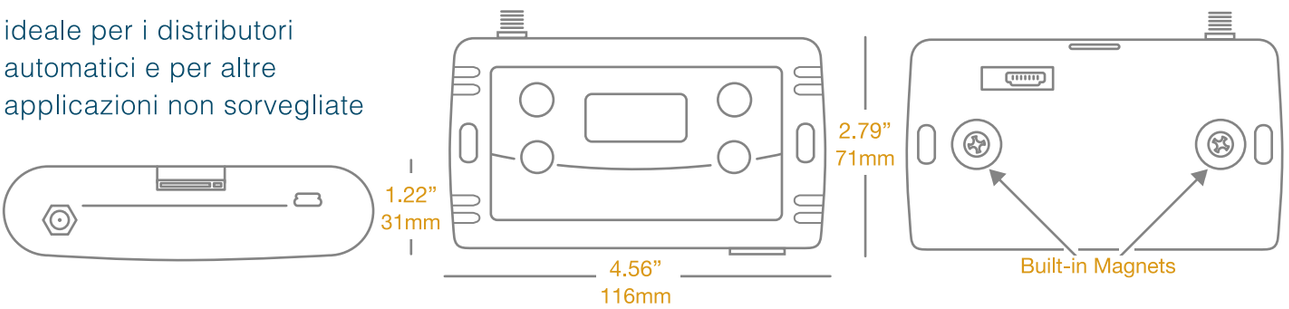

Temperatura

Temperatura di funzionamento	-30°C - 50°C	-22°F - 122°F
Umidità	5% - 95% (senza condensa)	
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 60°C	-40°F - 140°F
Umidità	5% - 95% (senza condensa)	

Porte Periferiche

- Una porta Mini USB (Host/Device), una porta Ethernet con Wi-Fi esterno (opzionale)
- 1 Interfaccia Lettore (porta RJ11)
- 2 Interfacce RS232 (Livello RS232 or TTL gestito da software)
- 2 Interfacce a Impulsi (input/output) + input a impulso (per inibire)
- 2 X Sensori - sensore di temperature e di porta aperta

Caratteristiche principali

- Tecnologia ARM Cortex, 32-bit, 168 Megahertz
- Alta Sicurezza Encryption System: AES / DES / RSA / SSL
- Memoria flash esterno fino a 16 MB
- MDB Spy - acquisisce e analizza i messaggi da tutte le periferiche MDB

Dimensioni Fisiche

H	4.56" pollici	116mm
P	1.18" pollici	30mm
L	2.55" pollici	65mm
Peso	4.93 once	140 grams

Installazione & Supporto

- Installazione facile - dispositivo attaccato alla macchina tramite 2 magneti
- Aggiornamento software Remoto
- Supporto Multi-lingue – Testo su display LCD & Voce Audio
- Menu per la navigazione e per le funzionalità di servizio

Alimentazione

- Alimentazione: Ingresso 10-42 Volt AC, 10- 30 volt DC, Suscita esterna 8 Volt DC
- Consumo energetico 0,3 watt (Stato Inattivo) - 1W (Stato online) 1.9 "/48.3mm
- 2 X Super condensatori - per allerte di bassa potenza
- Scariche Elettrostatiche: IEC 61000-4-2, livello 4 (ESD)
- Rating Protezione Internazionale: IP50

Utilizzando Nayax, i distributori automatici di tutto il mondo potranno accettare tutte le forme di pagamento, con una facile installazione, autorizzare e liquidare le vendite cashless, monitorare e gestire.

Prendi Nayax per avere maggiori entrate, spese ridotte e maggiore profitto
Contattateci oggi per saperne di più.

www.nayax.com | Via Leopardi, 26, Milano, Italia | (+39) 02 83425282 | Italy@nayax.com