

Elimina las conjeturas en la gestión **y control del inventario de sus máquinas**

Una solución completa de telemetría M2M ideal para los operadores de máquinas y otras aplicaciones desatendidas

Terminal remoto seguro

- ▶ Comunicación externa - GSM/GPRS/CDMA/Ethernet/Wifi
- ▶ MDB/Pulse/VCCS/ccTalk
- ▶ DEX/DDCMP/Interfaz RS232



1

Telemetría inteligente

El AMIT 3.0 de Nayax es un dispositivo de telemetría inteligente que proporciona la capacidad de controlar las máquinas en tiempo real con información continuamente actualizada sobre todos los aspectos de la operación.


2

Capacidades de gran alcance

Inventario, contabilidad de efectivo, alertas, informes, planificación de rutas y control remoto del dispositivo

Una solución completa de telemetría M2M

Ideal para vending y otras aplicaciones desatendidas.

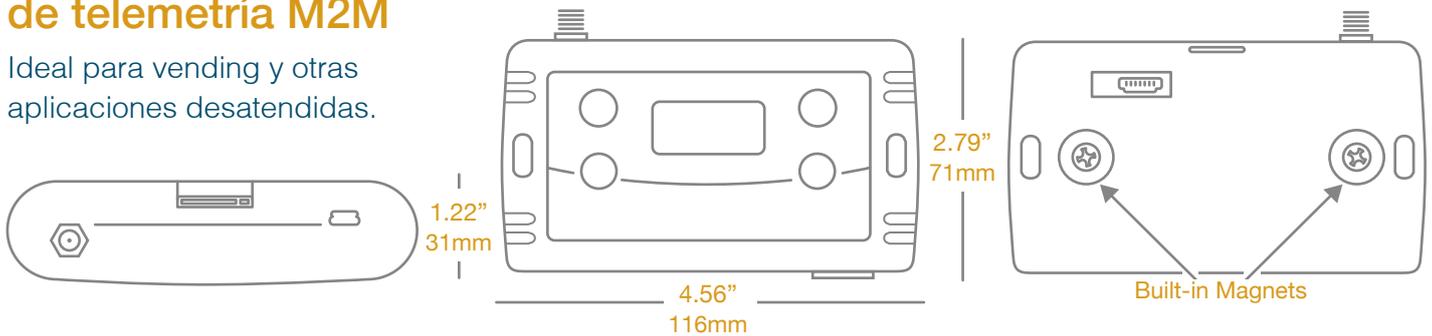

Temperatura

Temperatura de funcionamiento	-30°C - 50°C	-22°F - 122°F
Humedad	5% - 95% (sin condensación)	
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 60°C	-40°F - 140°F
Humedad	5% - 95% (sin condensación)	

Puertos periféricos

Mini USB (Host/Device), Ethernet con capacidad de Wi-Fi externa

1 X lector Interface

2 X Interfaces RS232 (RS232 o gestionable a través de software Nivel TTL)

2 X Interfaces de impulso entrada/salida + entrada de impulso (Inhibir)

2 X Sensores de puerta abierta y temperatura

Características principales

Tecnología ARM - Cortex , 32-bit, 168 Megahertz

Sistema de encriptado de alta seguridad: AES/DES/RSA/SSL

Flash externo de hasta 16 MB

Espía MDB - Captura y analiza los comandos de todos los periféricos MDB

Dimensiones físicas

H(altura)	4.56"	116mm
D (fondo)	1.18"	30mm
W(ancho)	2.55"	65mm
Peso	4.93 onzas	140 gramos

Instalación y soporte

Fácil instalación – se conecta a la máquina por dos imanes integrados

Actualización remota de software

Soporte Multi-idioma - Texto y audio de voz LCD

Navegación por los menús y funciones de servicio

Alimentación

Fuente de alimentación: Entrada 10 a 42 voltios AC, salida externa 8 voltios DC

Consumo de energía: 0,3 vatios (estado inactivo) - 1 vatio (online) 1.9 "/ 48.3mm

2 súper condensadores - para desconexión de alertas

Descarga electrostática: IEC 61000-4-2, level 4 (ESD)

Calificación internacional de protección: IP50

Nayax posibilita operaciones de máquinas automatizadas en todo el mundo, aceptando todas las formas de pago, con fácil instalación, acreditación, monitoreo y gestión.

Nayax permite aumentar ingresos, reducir gastos e incrementar beneficios

Contacte con nosotros hoy mismo para más información