

AMIT 3.0

The unattended industry's
remote secure terminal

Taking the guesswork out of **management & restocking**

統合されたM2Mテレメトリーおよびキャッシュレス・ペイメント対応機器は、様々な目的の無人販売機にとって理想的なソリューションです。

リモートで安心なターミナル機器

- ▶ 外部との通信-
GSM/GPRS/CDMA/Ethernet/Wifi
- ▶ JVMA/MDB/Pulse/ccTalk
- ▶ DEX/DDCMP/RS232 Interface



Visa
payWave



1

インテリジェント・テレメトリー

NayaxのAMIT 3.0は自動販売機の状態をリアルタイムで、運用に大切な情報を継続してモニタリングするインテリジェントなテレメトリーです。


2

パワフルな機能

在庫管理、現金のモニタリング、アラートとレポート、ルートプランやリモート機器管理などが行えます。

A complete M2M telemetry solution

Ideally suited for vending and
other unattended applications.

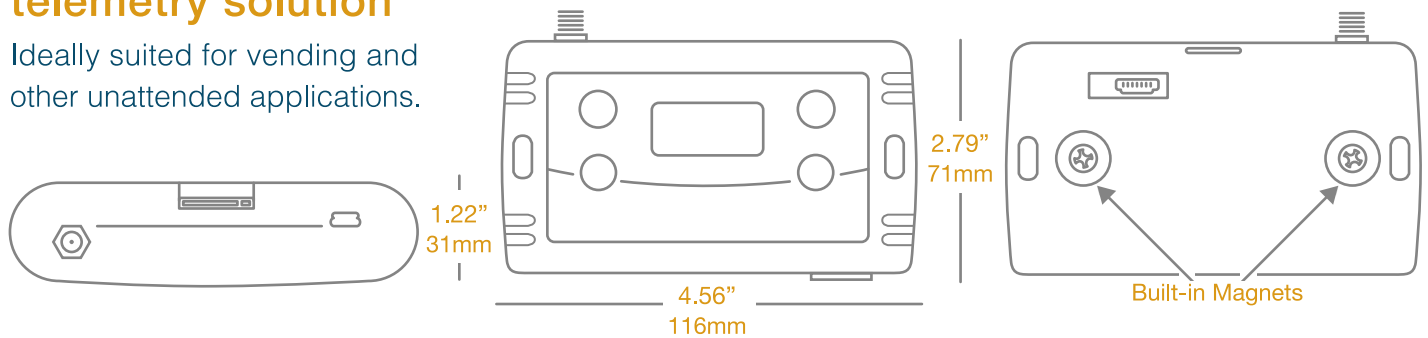

稼動環境温度

動作温度	-30°C - 50°C	-22°F - 122°F
湿度	5% - 95% (結露なし)	
保管環境温度	-40°C - 60°C	-40°F - 140°F
湿度	5% - 95% (結露なし)	

周辺ポート

Mini USB(ホスト/デバイス)、外部のWi-Fi環境に接続可能なEthernet

1 X リーダーインターフェース

2 X RS232 リーダーインターフェース (RS232 またはソフトを介して管理可能なTTLレベル)

2 X Pulse input/output interfaces + pulse input (Inhibit)

2 X センサー - ドアオープン、温度センサー

主な機能

ARMテクノロジー - Cortex, 32-bit, 168 Megahertz

高セキュリティ暗号化システム: AES/DES/RSA/SSL

16 MB までの外部のフラッシュ

MDB Spy - MDBの周辺機器すべてのメッセージをキャプチャして解析

外形寸法

H	4.56"	116mm
D	1.18"	30mm
W	2.55"	65mm
質量	4.93 ounces	140 grams

設置 & サポート

取り付け簡単 - デバイスに組み込まれた2個の磁石によって自動販売機に簡単に取り付けが可能

リモート操作によるソフト更新

多言語サポート - 現地の言語での画面表示と音声ガイド

メニュー・ナビゲーションとサービス機能

電源

電源: input 10 - 42 Volt AC, 10 - 30 Volt DC,
External output 8 Volt DC

消費電力 0.3 watt

(Idle State) - 1 watt (online) 1.9" / 48.3mm

2 X スーパーキャパシター - パワーダウンのアラート用 IEC

61000-4-2, level 4 (ESD) 静電気放電: IEC 61000-4-2, level 4 (ESD)

国際保護 (IP) 等級: IP50

Using Nayax, automated machine operations all over the world are able to accept all forms of payment, with easy installation, clearance, monitoring and management.

Get Nayax for greater revenue,
reduced expenses and higher profits.

Contact us today to learn more.