

Plus de Conforts Plus de Ventas

Donnez à vos clients la flexibilité de paiement lorsqu'elle est combinée avec la solution de télémétrie Amit 3.0

Accepter toutes les formes de paiement cashless

- ▶ Cartes de credit et de debit
- ▶ Paiement Mobile, SMS et NFC
- ▶ Swipe, contact or sans contact
- ▶ Cartes privatives



1

Solution globale

- ▶ Telemetrie, surveillance, gestion et BI
- ▶ Securise, fiable et durable

2

Interaction avec le consommateur

- ▶ Interaction vocale avec le consommateur


3

Plug and play

- ▶ Facile a installer
- ▶ Utilisation simple
- ▶ Compatible avec tous les standards de machines automatiques



Le lecteur de cartes sans contact, à contact et magnétique tout-en-un.

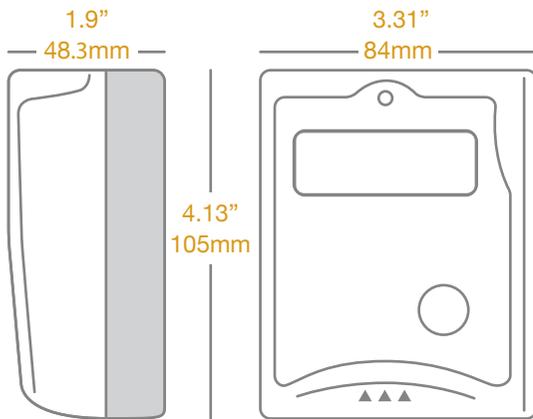

Le VPOS et l'Amit 3.0 font partie de la solution complète de Nayax pour les automates.

Les opérateurs de machines du monde entier sont en mesure d'accepter toutes les formes de paiement, avec une installation, un contrôle et une gestion faciles.

Technical Information

Interface communication - RS232 up to 115,200 kbps
2 X 16 Character LCD display + 4 LEDs + Buzzer + Speaker
Transaction start/end button
Power Supply: 8 Volt DC - 16 Volt DC
Security - Support of DES, 3DES, AES, RSA, SHA1 algorithms
On-board SAM: EMV/HID support
RF contactless Interface: Frequency - 13.56 MHz, MIFARE, NFC, HID

Standards

ISO 7816 Contact Smart Card, approved by EMVco
ISO 14443 Type A and B, approved by EMVco
ISO 15693

Payment Support

Contact	EMV Level 1 , EMV Level 2	Contactless	Level 2: Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash, UnionPay qPBOC, AMEX ExpressPay, JCB J/Speedy, FeliCa, Interac Flash, , Discover D-PAS, CUP QuickPass, SuiCa
Magnetic Stripe	ISO 7811 and JIS I Tracks 1,2,3 JIS I		
Other Cards Supported	13.56 MHz : NFC, MIFARE, ISO 14443 Type A and B, ISO 15693, SONY® FeliCa		

Physical Dimensions

Height	4.13"	105mm
Width	3.31"	84mm
Depth	1.9"	48.3mm
Weight	8.11 ounces	230 grams

Regulatory Compliance

EMVco Level 1 + Level 2
CE + FCC + RoHS

Installation Environment

Temperature	-30°C - 50°C	-22°F - 122°F
Humidity	5% - 95% (non-condensing)	
Storage temperature	-40°C - 60°C	-40°F - 140°F

Nayax se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'apporter toute modification sans préavis.

Nayax aide les entreprise à maximiser leurs profits.

Contactez-nous pour en savoir plus.

www.nayax.com | Ver. 01.2020